Desmontadora automática KN128

- Sistema tubeless incorporado (tanque de inflado automático)
- Dispositivo tensor mecánico para el brazo de montaje
- Sistema de 4-centradores automáticos y ajustables con dos cilindros neumáticos
- Cuerpo distribuidor fabricado en aleación de aluminio y vástago de válvulas en acero inoxidable.
- Rodillo para facilitar el desplazamiento del brazo desmontador
- Pedalera ergonómica y reforzada
- Unidad de mantenimiento con engrasador, purgador y limitador de presión integrado
- Diseño y desarrollo elaborado en Europa. CE

Démonte-Pneu automátique KN128

- Démonte-pneu avec bras de montage automatique
- Bras d'aide droit pour systèmes runflat et pneus à profil bas.
- Système tubeless intégré (réservoir de gonflage automatique)
- Dispositif de tension mécanique pour le bras de montage
- Système autocentrant à 4 mors et réglable, avec deux cylindres pneumatiques
- Le distributeur est fait en alliage d'aluminium et tige de soupape en acier inoxydable.
- Rouleau pour faciliter le déplacement du bras de démontage
- Pédalier renforcé et ergonomiques
- Unité d'entretien avec huileuse, purgeur et limiteur de pression intégré.
- Conception et développement élaborés en Europe.CE

Desmontadora Automática KN128

- Desmontadora de braço basculante. Um dispositivo tensor mecânico permito o ajustamento da unha de desmontagem. A fixação é pneumática.
- Máquina equipada com reservatorio de enchimento TUBELESS é BRAÇO AUXILIAR de ajuda pneumático
- Os 4 centradores automáticos, funcionam com dios cilindros pneumáticos, abrindo e fechando as garras. Pedais ergonómicos e reforçados.
- O distribuidor é feito em liga de alumínio e haste de válvula de aço inoxidável.
- Um grupo de lubricação de ar, com purgador e reduto equipam a máquina de série.
- A una de desmontagem/montagem, é fabricada com materiais sintéticos injectados..
- Desenhada em EUROPA. CE





ES: Plato tensor grande graduado y con sistema antiholguras con un margen de acogida de hasta 22" exterior y hasta 26"interior.

FR: Grand plateau de centrage gradué pour assurer un serrage optimal des jantes. Serrage externe jusqu'à 22 ", serrage interne jusqu'à 26 ".

PT: O prato de desmontagem é de grandes dimenções posibilitando fixações de jantes, até 22", exterior, e 26" interior.

AVERNIA

KN128

Königstein

MOTOR DE DOBLE VELOCIDAD





Incluye / Incluído / Inclus



Opcional / Opcional / Optionel





9-24" | 12-26" | 13" | (3 ~) 400/50 V/Hz (1 ~) 220/50 V/Hz | 2900 kg. | 8-10 bar | 0,75/1.1 kw. | kg 450 kg.



ES: Pedales ergonómico - Pedalera reforzada
FR: Pédales ergonomique- Pédalier reforcé
PT: Pedais ergonómicos e reforçados




ES: Sistema Tubeless independiente (pico de pato)
FR: Système tubeless intégré (réservoir de gonflage automatique)
PT: Máquina equipada com reservatorio de enchimento TUBELESS



ES: brazo de ayuda derecho para sistemas runflat y neumáticos de perfil bajo.

FR: Bras d'aide droit pour systèmes runflat et pneus à profil bas.

PT: Braço auxiliar de ajuda pneumático

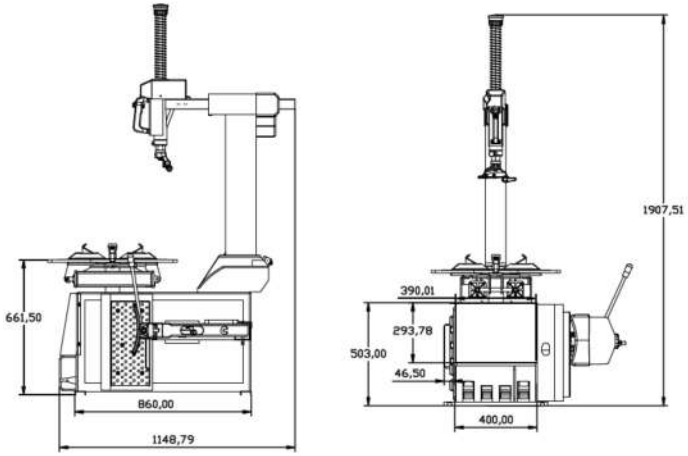

Incluye / Incluído / Inclus

1. Protectores de plástico de garras / Protection pinces / Proteção garras.
2. Grasa, brocha / Graise, brosse / Graxa, broxa
3. Protector destalonador / Protection decollê-talon / Proteção destalonador.
4. Protectores de uña. / Protection tête de montage / Proteção unha
5. Demontable / Levier / Avalanca

Opcional / Opcional / Optionel

1. Adaptador de motocicletas
2. Uña de plástico para ruedas de aluminio



ES: Protecciones plásticas insertadas en la uña de montaje para la protección de las llantas de aluminio y bridas de unión de material sintético.

FR: La tête de montage en matériau synthétique pour la protection des jantes aluminium et brides d'union en matériau synthétique.

PT: A una de desmontagem/montagem, é fabricada com materiais sintéticos injectados.

ES:

Diámetro interior llanta	12"- 26"
Nivel de ruidos	70 dB(A)
Peso	450 kg.
Diámetro exterior llanta	9"-24"
Diámetro máx. de rueda	1050 mm
Ancho máx de rueda	4-13"
Apertura destalonador	75 – 335 mm
Fuerza de destalonado	2900 kg
Tiempo de montaje aprox.	1 (7 U/min)
Presión de trabajo	8 – 10 bar
Potencia de accionamiento	0, 75/1, 1 kW
Tensión (Eléctrica)	(3 ~) 400/50
	(1~) 220/50 V / Hz
Rotación	6'8 - 13'8 rpm

FR:

Diámetro interior llanta	12"- 26"
Nivel de ruidos	70 dB(A)
Peso	450 kg.
Diámetro exterior llanta	9"-24"
Diámetro máx. de rueda	1050 mm
Ancho máx de rueda	4-13"
Apertura destalonador	75 – 335 mm
Fuerza de destalonado	2900 kg
Tiempo de montaje aprox.	1 (7 U/min)
Presión de trabajo	8 – 10 bar
Potencia de accionamiento	0, 75/1, 1 kW
Tensión (Eléctrica)	(3 ~) 400/50
	(1~) 220/50 V / Hz
Rotación	6'8 - 13'8 rpm

PT:

Diámetro interior llanta	12"- 26"
Nivel de ruidos	70 dB(A)
Peso	450 kg.
Diámetro exterior llanta	9"-24"
Diámetro máx. de rueda	1050 mm
Ancho máx de rueda	4-13"
Apertura destalonador	75 – 335 mm
Fuerza de destalonado	2900 kg
Tiempo de montaje aprox.	1 (7 U/min)
Presión de trabajo	8 – 10 bar
Potencia de accionamiento	0, 75/1, 1 kW
Tensión (Eléctrica)	(3 ~) 400/50
	(1~) 220/50 V / Hz
Rotación	6'8 - 13'8 rpm